

**PRZECIWWODNE
IZOLACJE BALKONÓW**



WODOSZCZELNA POSADZKA NA BALKONIE

Starannie zaaranżowany balkon podnosi komfort użytkowania mieszkania oraz zwiększa jego wartość. W naszym klimacie balkony narażone są na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wśród czynników mogących powodować uszkodzenia posadzek balkonowych należy wymienić wnikanie wody deszczowej pod warstwę podpłytkową, a w następstwie wypłukiwanie związków wapnia na powierzchnię płytek, cykliczne zamarzanie wody w okresie zimowym, jak również szokowe zmiany temperatury latem.

Firma quick-mix oferuje kompleksowy system pozwalający na wykonanie trwałej i szczelnej izolacji przeciwwodnej wraz z przyklejeniem okładziny ceramicznej. System gwarantuje szczelność oraz wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie posadzki na balkonie.



SPOSÓB WYKONANIA

1. Warstwa szepna – H4 Mostek szepny
2. Warstwa spadkowa – ZE 04 Jastrzych cementowy
3. Gruntowanie podłoża – UG Emulsja gruntująca
4. Aluminiowy profil balkonowo-tarasowy P 10 lub P 20 lub P 30
5. Izolacja wodoszczelna – FDS 2K Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca
6. Doszczelnienie połączenia posadzki ze ścianą – DBF Taśma uszczelniająca
7. Doszczelnienie połączenia posadzki z progiem drzwi balkonowych – DBF-b Taśma uszczelniająca
8. FX 600 Flex Elastyczna zaprawa klejąca
9. Okładzina ceramiczna
10. FF 911 Szybkowiążąca, elastyczna zaprawa do fugowania
11. BFM-flex Jednokomponentowa poliuretanowa masa przeznaczona do uszczelnień szczelin dylatacyjnych


	ZE 04 JASTRYCH CEMENTOWY Sucha zaprawa cementowa o uziarnieniu 0-4 mm przeznaczona do wykonywania warstw spadkowych na balkonach. Oznaczenie CT-C25-F4 wg EN 13813.
	UG EMULSJA GRUNTUJĄCA Preparat do gruntowania nasiąkliwych podłoży mineralnych. Zwiększa przyczepność powłok izolacyjnych do podłoża.
	P 20 PROFIL BALKONOWO-TARASOWY Aluminiowy profil balkonowo-tarasowy. Umożliwia estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi balkonu.
	FDS 2K ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA Modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca do wykonywania elastycznych powłok wodoszczelnych na balkonach oraz tarasach. Oznaczenie CM O2P wg EN 14891.
	DBF TAŚMA USZCZELNIAJĄCA Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca przeznaczona do wklejania wzdłuż krawędzi łączących płytę balkonową ze ścianą budynku oraz wzdłuż profili balkonowo-tarasowych.
	DBF-B TAŚMA USZCZELNIAJĄCA Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca z samoprzylepnym paskiem z butylu przeznaczona do łączenia powłoki izolacyjnej z progiem drzwi balkonowych.
	FX 600 FLEX ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do klejenia okładzin ceramicznych na balkonach oraz na tarasach. Oznaczenie C2 TE wg EN 12004.

KOLEJNOŚĆ PRAC PODCZAS WYKONYWANIA SZCZELNEJ POSADZKI NA BALKONIE

1. Oczyszczyć powierzchnię żelbetowej płyty balkonowej
2. Wykonać warstwę szepną z mostka szepnego H4
3. Wykonać warstwę spadkową z jastrychu cementowego ZE 04. Spadek powinien wynosić min 1,5%
4. Zagruntować warstwę spadkową emulsją gruntującą UG
5. Wykonać wodoszczelną izolację podpłytkową z elastycznej zaprawy uszczelniającej FDS 2K, powłokę nakładać w dwóch cyklach roboczych, łączne zużycie ok. 4,5 kg/m²
6. Wzdłuż krawędzi łączących posadzkę balkonu i ściany wkleić taśmę uszczelniającą DBF, w narożach balkonu wkleić narożniki uszczelniające DE
7. Doszczelnić połączenie posadзки z progiem drzwi balkonowych samoprzylepną taśmą uszczelniającą DBF-b
8. Przykleić okładzinę ceramiczną elastyczną zaprawą klejącą FX 600 flex lub FX 900 Super flex
9. Zaspoinować płytki szybkowiążącą, elastyczną zaprawą do fugowania FF 911
10. Połączenie pomiędzy cokółkiem i posadzką oraz cokółkiem i ścianą oraz między profilem balkonowym i płytką wypełnić masą poliuretanową BFM-flex

ZALETY SYSTEMU BALKONOWEGO QUICK-MIX:

- ✓ wodoszczelna i elastyczna podpłytkowa powłoka izolacyjna
- ✓ doszczelnienie naroży balkonu taśmą uszczelniającą
- ✓ doszczelnienie progu drzwi balkonowych samoprzylepną taśmą uszczelniającą
- ✓ elastyczna, trasowa zaprawa klejąca
- ✓ odporność na obciążenia eksploatacyjne
- ✓ duża odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz na korozję
- ✓ estetyczne i trwałe wykończenie krawędzi balkonu aluminiowymi profilami

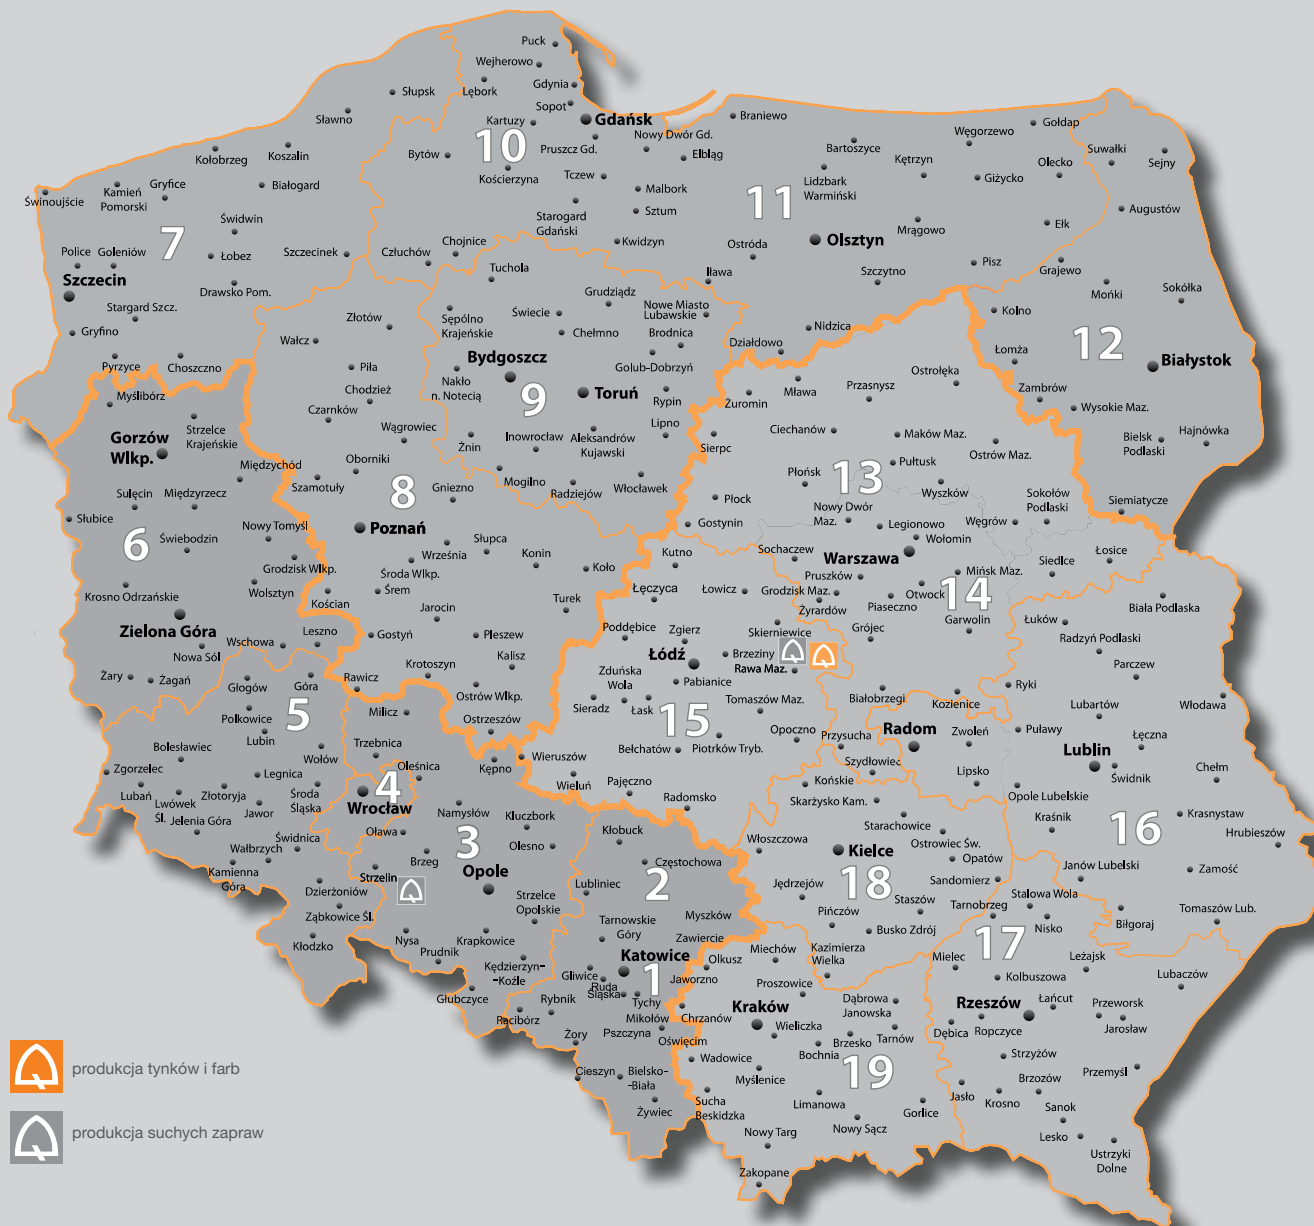

produkcja tynków i farb



produkcja suchych zapraw

Region zachodni

doradcy techniczno-handlowi:

- 1 – tel. kom. 695 250 961
- 2 – tel. kom. 603 769 966
- 3 – tel. kom. 695 250 867
- 4 – tel. kom. 609 757 353
- 5 – tel. kom. 695 250 877
- 6 – tel. kom. 601 927 273

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

quick-mix Spółka z o.o.

siedziba firmy:
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:

- 7 – tel. kom. 601 864 635
- 8 – tel. kom. 609 666 776
- 9 – tel. kom. 601 880 118
- 10 – tel. kom. 693 315 259
- 11 – tel. kom. 609 446 009
- 12 – tel. kom. 603 393 918

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

dział sprzedaży:
tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
71 392 78 75
fax 71 392 72 24
e-mail: sprzedaz@quick-mix.pl

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

- 13 – tel. kom. 605 208 628
- 14 – tel. kom. 695 251 827
- 15 – tel. kom. 695 168 828
- 16 – tel. kom. 695 251 014
- 17 – tel. kom. 609 446 088
- 18 – tel. kom. 605 302 124
- 19 – tel. kom. 695 168 864

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262
tel. kom. 609 757 626

dział zarządzania produktem
tel. kom. 601 997 187
tel. kom. 695 251 043
tel. kom. 695 250 396